



Co nowego
w najświeższym
wydaniu
Rzeczy Krotoszyńskiej?
w każdą
środę
słuchaj **106.4fm**
radio centrum

DLA OCHŁODY – CHLUP DO WODY!

Najlepiej, oczywiście, zanurzyć się w toni jeziora lub przeskakiwać fale. Ale można również cieszyć się kąpielą w wannie. Pod warunkiem, że jest ona dopasowana do wielkości użytkownika. Przyjemność pryska, gdy musimy się w niej gimnastykować, zanurzając po kolei poszczególne części ciała.

Oferta rynkowa dotycząca wanien może przyprawić o zawrót głowy. Różnorodność wielkości, kształtów, kolorów oraz dodatkowe elementy wyposażenia wabią nas w każdym hipermarkecie budowlanym i w specjalistycznych sklepach. A do tego ta rozpiętość cenowa...

Zastanów się przed zakupem

Zanim zdecydujemy się na zakup, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Biorąc pod uwagę powierzchnię i ustawność naszej łazienki, musimy określić, jaki kształt i wielkość powinna mieć nasza wanna. Tradycyjne wanny są prostokątne i mają wymiary od 120 do 200 cm długości i od 70 do 100 cm szerokości. Otwory – odpływowy i przelewowy – umieszczone są zwykle na ich krótszym boku, chociaż bywają i inne rozwiązania. Dużą popularnością cieszą się trójkątne wanny narożne. Są produkowane w wymiarach od 130 do 157 cm (symetryczne) lub od 150 do 175 cm (bok dłuższy); od 75 do 110 cm (bok krótszy) wanny asymetryczne. Gdy mamy do dyspozycji większe pomieszczenie, możemy pokusić się o urządzenie pokoju kąpielowego. W tym przypadku ciekawie prezentują się centralnie usytuowane nowoczesne wanny, w kształcie elipsy lub wanny w stylu retro.

Materiał rzecz ważna

Wanny żeliwne, pokryte emalią oraz stalowe praktycznie odeszły w przeszłość. Obecnie powszechnie stosowane są wanny akrylowe. Przesądziła o tym ich wysoka jakość, wytrzymałość, odporność na zarysowania, trwałość koloru, a przy tym

lekkość. Bez problemu można w nich wykonać otwory na baterię i odpływ, a także na instalację do hydromasażu. Za dodatkową opłatą możemy mieć wannę wyposażoną w zagłówek, uchwyty czy też wneki na szampon i mydło.

Montujemy wannę

W przypadku akrylowych wanien narożnych i wielokątnych w komplecie znajduje się stelaż – nóżki do jej ustawienia – oraz obudowa w kolorze wanny, za którą trzeba, niestety, dodatkowo zapłacić. Wanny prostokątne sprzedawane są zwykle bez obudowy. Tak więc kupując wannę powinniśmy wiedzieć, jak chcemy zaaranżować naszą łazienkę. Czy decydujemy się na obudowę z gotowych plastikowych paneli, czy obłożymy ją płytkami ceramicznymi.

Tak czy owak, pierwszym krokiem przy montażu wanny jest jej wypoziomowanie, podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sprawdzenie szczelności. Rozstawienie nóżek i umocowanie na nich wanny z osłoną z tworzywa sztucznego nie jest wielkim problemem i można to zrobić samemu. Jeżeli natomiast chcemy obudować wannę płytkami ceramicznymi, warto pracę tę zlecić fachowcom.

Na podmurówce

Jest kilka sposobów na obudowę wanny. Możemy wymurować ją z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego. Pracę rozpoczynamy od wyznaczenia obrysu

wanny na podłodze. W zależności od naszego pomysłu obudowa może licować się z górną krawędzią wanny bądź tworzyć niedużą półkę. W każdej obudowie warto przewidzieć

wiecz nie wyróżniają się.

Konstrukcję ceglana obudowy murujemy, używając zaprawy murarskiej *Atlas*, a bloczki z gazobetonu za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejącej *Atlas KB-15*. Aby zmniejszyć nasiąkliwość gazobetonu przed położeniem płytek, należy zaizolować go emulsją *Atlas Uni-Grunt*. Pamiętajmy jednak, że podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu i brudu. Na tak przygotowane podłoże możemy, używając zaprawy klejowej *Atlas Plus* (zaprawę klejową o zwiększonej elastycz-

-kartonowych. Mocowane są one na stelażu z lekkich profili stalowych. Po zagruntowaniu podłoża preparatem *Atlas Uni-Grunt* warto zabezpieczyć je dodatkowo przed wilgocią elastyczną folią *Atlas Wonder E*. Jest to produkt w postaci gotowej do bezpośredniego użycia. Płytki mocujemy także na klej *Atlas Plus*. Jeżeli zamiast płyt g-k użyjemy płyty wiórowej OSB, warto przeszlifować ją i pokryć podkładową masą tynkarską *Atlas Cerplast*. Środek ten zwiększy przyczepność do podłoża następnych warstw.

Innym materiałem stosowanym do obudowy wanny są płyty z polistyrenu ekstrudowanego, czyli twardego styropianu. Tutaj stelaż nie jest potrzebny, wanna natomiast musi być dobrze wypoziomowana i obudowana płytami dociętymi na wymiar. Specjalne łączenia i taśmy na narożnikach gwarantują stabilność całej konstrukcji. Tak jak w poprzednich przypadkach, płytki przykleić można za pomocą zaprawy klejowej *Atlas Plus*.

Delfin na fudze

Teraz wystarczy już wypełnić spoiny zaprawą do fugowania *Atlas*, dostępną w czterdziestu kolorach, i po dwóch trzech dniach wszystko jest już gotowe. Aby ograniczyć nasiąkliwość fugi i zwiększyć jej odporność na zabrudzenia, warto po około dwóch tygodniach pokryć ją środkiem ochronnym *Atlas Delfin*. Jeszcze uszczelnienie silikonem styku wanny z płytkami i możemy, dla ochłody, zrobić chlup do wanny wody.

(atlas)



dwie rzeczy:

wneki na stopy, tak, aby łatwiej było np. pochylić się nad wanną oraz tzw. rewizję, stanowiącą łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej w przypadku jej awarii. W obudowie robi się otwór i montuje się, na metalowej ramce, drzwiczki na magnes. Są one pokryte tym samym materiałem, co cała obudowa,

ności i przyczepności), przykleić płytki.

Na stelażu

Coraz częściej obudowę wanny wykonuje się z wodoodpornych płyt gipsowo-

- WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK • WANNY Z HYDROMASAŻEM • KABINY PRYSZNICOWE • RURY I KształTKI MIEDZIANE I PLASTIKOWE •
- GRZEJNIKI PŁYTOWE I ALUMINIOWE • OGRZEWANIE PODŁOGOWE • KOTŁY WĘGLOWE, GAZOWE I OLEJOWE •



ARMATURA

SANITARNA • GRZEWCA • GAZOWA

KROTOSZYN, ul. Kłomczaka 7, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07 • OSTROW WILKP. 18, Radońska 4, tel. 062 662 58 10, 580 58 11

SALON OKNA I DRZWI IDEAL

Okna PCV



profil
5-komorowy
- bez dopłat



w standardzie szara
uszczelka, klamka
antyłamaniowa, blokada
błędnej położenia klamki

Okno 1465x1435 - **360** zł/netto

Okno 2065x1435 - **540** zł/netto

ROLETKI MATERIAŁOWE
ZAŁUŻE PIONOWE
duży wybór

DRZWI WEJŚCIOWE

ocieplane już od **780** zł/brutto

Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel./fax 722 65 01, 502 405 553. Pon.-pt. 10⁰⁰-17⁰⁰

Gips, karton i glazura

Nierówne ściany w łazience i kuchni zamierzam wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi, a miejsca narażone na zachłapanie płytkami ceramicznymi. Jaki rodzaj płyt zastosować i jak przykleić kafelki?

Do wykonania tzw. suchego tynku najczęściej stosuje się któryś z czterech rodzajów płyt gipsowo-kartonowych:

- Płyty standardowe (z oznaczeniem GKB) ogólnego przeznaczenia, o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 70%. Nadają się do wykonywania łuków o promieniu minimum 60 cm.
- Płyty impregnowane (GKBI), otrzymywane w wyniku dodatkowej hydrofobizacji gipsu (zmniejszenia jego chłonności). Do stosowania w pomieszczeniach o okresowo zwiększonej, ale nie przekraczającej 85% wilgotności powietrza (np. w kuchniach i łazienkach), pod warunkiem pokrycia całej powierzchni materiałem odpornym na wilgoć. Standardowa grubość płyty: 12,5 mm.
- Płyty ogniochronne (GKF) o podwyższonej odporności na działanie ognia dzięki dodatkowi włókna szklanego.
- Płyty ogniochronne impregnowane (GKFI). Nadają się do wykonywania ognioodpornych osłon elementów nośnych budynku w pomieszczeniach o okresowo zwiększonej wilgotności powietrza. Do stosowania np. podczas wykańczania łazienek na poddaszach.

Należy pamiętać, że w pomieszczeniach o stałej podwyższonej wilgotności nie sto-

suje się płyt gipsowo-kartonowych.

Co wybrać

W kuchniach i łazienkach w grę wchodzi wyłącznie płyty impregnowane. Pokrywającym je materiałem odpornym na wilgoć może być – w miejscach podatnych na zachłapanie – glazura, przyklejona klejem wodoodpornym, z wykończeniem spoin wodoodpornym materiałem. Resztę ścian malujemy farbą odporną na wilgoć (hydrofobową). Wymagana jest dobra wentylacja.

Kleje – tylko elastyczne

Bez względu na jakość i rodzaj zastosowanych płyt gipsowo-kartonowych, nigdy nie będą one podłożem tak stabilnym, jak mury czy tynki, dlatego do ich wykańczania należy stosować materiały o zwiększonej elastyczności.

Wilgoć nie przejdzie

Przede wszystkim jednak pamiętać trzeba, że płyty gipsowo-kartonowe, nawet impregnowane, nie mogą być narażone na długotrwałe lub trwałe zawilgocenie. Może je to osłabić i wypaczyć. Dlatego w miejscach o podwyższonej wilgotności, jeszcze przed ułożeniem płytek ceramicznych, wykonajmy dodatkowe zabezpieczenie przy pomocy odpowiednich zapraw i materiałów uszczelniających.

Na początek uszczelniamy narożniki, miejsca połączeń ścian z podłogą, miejsca połączeń poszczególnych płyt oraz połączeń płyt ze ścianami wykonanymi z innych materiałów. W tych miejscach nanosimy masę *Woder E*, następnie wklejamy naroża i taśmy uszczelniające. Zabezpieczamy też rury odpływowe i doprowadzające ciepłą i zimną wodę. Emulsję *Woder E* nanosimy na ściany i posadzkę dwukrotnie. Raz techniką malarską – przy użyciu pędzla lub wałka, drugi raz, gdy już całkowicie wyschnie warstwa pierwsza (po mniej więcej 3 godz.) – pacą stalową. Grubość całej powłoki powinna wynosić ok. 2 mm.

I wreszcie glazura

W dwa, trzy dni po wykonaniu izolacji rozpoczynamy układanie płytek ceramicznych. Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych glazurę przyklejamy elastyczną zaprawą, taką jak *Atlas Plus* lub *Atlas Bis*.

Dwa dni później wypełniamy szczeliny pomiędzy płytkami wąską zaprawą do fugowania (spoina od 2 do 6 mm) w 40 kolorach lub szeroką (spoina od 4 do 16 mm) w 7 kolorach. Narożniki wypełniamy materiałem trwale elastycznym, takim jak silikon *Silton S*. Do estetycznego wykończenia krawędzi można zastosować kolorowe listwy narożnikowe, tzw. flizówki z aluminium lub PVC.

Andrzej Bogusz GRUPA ATLAS

63-700 Krotoszyn, ul. Zacisze 2
tel. 722 65 55
63-200 Jarocin, ul. św. Ducha 120

chatka

farby-lakiery
materiały budowlane

Zapraszamy do nowo otwartego punktu: ul. Zdunowska 217
tel. 722 71 28
czynne 8⁰⁰-17⁰⁰

Polecamy szeroki wybór stolarki drzwiowej firm:

DOOR-POL STOLARKA WOLSKIN SA
CENTURION-R PRODUENT DRZWI PORTA DRZWI

studio dekorat

Chatka, ul. Zacisze 2
Serdecznie zapraszamy

Planujesz zakup OKIEN?

Sprawdź, jak można obniżyć niemałe rachunki za ogrzewanie.

Dobre okna powinny charakteryzować się jak najniższym współczynnikiem przenikania ciepła U. Prawdą jest, że im niższy współczynnik, tym lepsze są właściwości termoizolacyjne okien. Takie okna lepiej chronią nasze mieszkanie przed utratą ciepła, a co za tym idzie, obniżają nam koszty ogrzewania nawet do około 1000 zł w skali roku.*

Ilość komór w profilach okiennych ma również wpływ na przenikanie ciepła. Najpopularniejsze na rynku okna z PVC wykonane są z profilu 3-komorowego.

Współczynnik przenikania ciepła U ramy okiennej dla tego typu profili wynosi **1,6 W/m²K**. Jak widać, takie okna, przy rosnących cenach energii cieplnej, nie są gwarancją niskich kosztów ogrzewania. Dlatego, aby poprawić parametry cieplne okien, producenci profili PVC za-

częli produkować systemy o większej ilości komór niż 3. Dodanie czwartej i piątej komory przyniosło wyraźną poprawę izolacyjności. Przenikalność cieplna dla ramy okna **LORD z PVC** (szerokość profilu 60 mm) wynosi **1,35 W/m²K**. Poprawa tego współczynnika w stosunku do profili 3-komorowych wynosi około 20%, co skutkuje **niższymi rachunkami za ogrzewanie**.

Doświadczenie firmy **BUDVAR Centrum** pokazało, że dodawanie dalszych komór, czyli szóstej, siódmej i kolejnych można uznać za bezcelowe, ponieważ poprawa wartości U uzyskana w taki właśnie sposób jest minimalna. Oszczędności w rachunkach za ogrzewanie, które będą wynikały z powyższego, nie będą zauważalne przy dużo **wyższych kosztach zakupu okien**.

Firma **BUDVAR Centrum** od

lat jest w czołówce firm okiennych, które mogą się poszczycić nową technologią w produkcji okien. Udoskonalając nasze produkty dążymy do tego, aby były one dla Państwa gwarancją komfortu na długie lata. Dlatego właśnie **BUDVAR Centrum**, jako pierwsza w Polsce firma okienna, wprowadził w standardzie **OKNA ze zgrzewanym słupkiem**, a nie wkręcany. Dało to w efekcie możliwość uniknięcia przedzierania się wody deszczowej do wnętrza profilu, a woda ta może spowodować korodowanie stali w jej wnętrzu.

Wybór okien to decyzja na wiele lat, a dla niektórych z nas nawet na całe życie. Pamiętajmy zatem, że dobra inwestycja w okna z PVC to taka, w której zaoszczędzimy na kosztach ogrzewania.

* badania własne BUDVAR Centrum SA

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy **BUDVAR Centrum** i odwiedzenia jej biur handlowych.

Krotoszyn, pl. Wolności 1B, tel. (062) 722 76 45

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 18, tel. (062) 722 71 21

Krotoszyn, ul. Ostrowska 195, tel. (062) 722 86 50

MEBLE SALON FIRMOWY
STOLRUS
KROTOSZYN, ul. Agrestowa 3
Tel. 062 725 38 32, 722 88 01
www.stolrus.com.pl

MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

PROJEKT REALIZACJA

POMIAR, PROJEKT, FACHOWE DORADZTWO, MONTAŻ MEBLI I SPRZĘTU AGD.

MEBLE Z DREWNA LITEGO: DĄB, OLCHA, KLON

WYPOCZYNKI ZE SKÓRY

CIEPŁA PODŁOGA

Ogrzewanie podłogowe ma u nas coraz więcej zwolenników. Któż bowiem nie lubi chodzić boso po podłodze bez obawy przeziębienia się? Zaletą tego systemu jest równomierne rozkładanie się ciepła na całej powierzchni podłogi oraz szybki rozruch instalacji grzewczej.

Konstrukcja popularnej podłogi grzewczej jest dokładnie taka sama, jak konstrukcja tzw. jastrychu pływającego, wzbogaconego jedynie o elementy grzejne. Najczęściej spotykanym sposobem montażu instalacji grzewczej jest umieszczenie jej w warstwie podkładu podłogowego (jastrychu). Jastrych natomiast położony jest na sprężystej izolacji termicznej (styropianie) i oddzielony warstwą folii ochronnej, która ma zabezpieczyć wrażliwy materiał izolacji od szkodliwego działania wody technologicznej i zaprawy.

Elektryczne lub wodne

Ogrzewanie podłogowe instaluje się nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, można je z powodzeniem wykorzystać także w garażach i na podjazdach. Dla każdego z tych miejsc nadaje się zarówno ogrzewanie elektryczne, jak i wodne, zapewniając podobny efekt. Różnica leży w ich budowie i kosztach eksploatacji. Ogrzewanie wodne jest droższe od elektrycznego w montażu, lecz tańsze w eksploatacji.

Pływający podkład

Do wytworzenia pływającego podkładu podłogowego najczęściej wykorzystuje się podkłady wykonane z mas samopoziomujących. Idealnie nadają się do tego samopoziomujące jastrychy anhydrytowe SAM 200 i SAM 150. Zaprawy te charakteryzują się dużą zdolnością penetracji, dlatego idealnie otaczają rurki grzejne, nie powodując żadnych strat ciepłych.

Warstwa na warstwę

Wylewkę wykonuje się w dwóch warstwach, z których pierwsza sięga do wysokości rurek grzejnych, a druga jest wykonywana po związaniu warstwy pierwszej – do wysokości min. 25 mm nad rurki. Płynną zaprawę powinno się wylewać warstwami

po ok. 1 cm grubości, stopniowo wypełniając nią całe pomieszczenie. Wylewkę wykonujemy tak, aby lekko przykryła rurki grzejne. Wylewanie należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć i nie uszkodzić elementów instalacji. Po wylaniu całego pomieszczenia zaprawę musimy odwietrzyć i ujednolodzić. Aby nie uszkodzić przewodów grzejnych, zaleca się to wykonać z użyciem szczoty

Na klej – zatapiamy i przyklejamy

Jeżeli producent dopuszcza taką możliwość, matę grzejącą możemy zatopić również w kleju do płytek. Świetnie nadaje się do tego celu zaprawa klejąca do płytek podłogowych Cal N. Jest to specjalistyczna zaprawa, która dzięki możliwości regulowania jej konsystencji roboczej (od upłynnionej do plastycznej) oraz szerokiemu zakresowi grubości warstwy klejącej umożliwia wykonanie warstwy sklejania od 4 do 20 mm.

Zastosowanie ogrzewania podłogowego ogranicza rodzaj materiałów, którymi możemy wykończyć podłogę. Najlepiej nadają się do tego celu terakota, gres i marmur. Do przyklejania terakoty zastosować możemy Atlas Plus lub wspomnianą już zaprawę Cal N, której właściwości sprawiają, że ułatwia ona poziomowanie wykładziny. Do klejenia płytek kamiennych, np. z marmuru, przeznaczona jest natomiast zaprawa Atlas Karo, a do płytek gresowych Zaprawa do Gresu Atlas. Każdy z tych klejów cechuje zwiększona elastyczność i przyczepność.

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć, licząc średnio 7 dni na każdy 1 cm grubości warstwy masy samopoziomującej. Układając płytki, należy pamiętać, że podkład z ogrzewaniem podłogowym ulega znacznym odkształceniom termicznym i w związku z tym połączenie podłogi ze ścianami musi być elastyczne. W tym celu przydatny jest kolorowy silikon Atlas Siltan S. Przestrzenie między płytkami wypełnia się zaprawą do fugowania.

Agnieszka Brzezinka GRUPA ATLAS



Warstwę wylewki wykonujemy tak, aby lekko przykryła przewody

z długim, twardym włosiem, prowadząc ją ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek pomieszczenia.

Po wstępnym związaniu pierwszej warstwy (po ok. 24 godzinach), gdy można już na nią swobodnie wchodzić, ustawiamy w polu wylewania repery i ustalamy projektowaną, ostateczną wysokość podkładu grzejnego. Drugą warstwę zaprawy SAM 150 lub 200 wylewamy w podobny sposób jak pierwszą, aż do osiągnięcia zamierzonej grubości podkładu, gdy wszystkie trzpienie reperów lekko stykają się z powierzchnią wylewki. Zaprawę wylewamy przy powierzchni podłoża, zapobiegając w ten sposób jej zbytniemu napowietrzeniu.

63-760 Zdunów, ul. Masłowskiego 2
tel./fax 062 721 57 80
Zapraszamy
pn. - pt. 8⁰⁰-18⁰⁰, sob. 8⁰⁰-14⁰⁰

BUD-MAL

OFERUJEMY:

- ✓ farby w pełnym asortymencie
- ✓ materiały budowlane
- ✓ materiały izolacyjne
- ✓ drzwi zewnętrzne
- ✓ pasze i koncentraty



SALON PŁYTEK CERAMEX

Bogaty wybór
płytek ceramicznych
Dystrybutor ceramiki TUBĄDZIN

Krotoszyn, ul. Zdunowska 195, tel. 725 20 10
Milicz, ul. Wrocławska 9, tel. 071 38 42 249



Spółdzielnia Rzemieślnicza „Ogólnobranżowa”

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 35, tel. 725 28 92, fax. 725 28 92

OFERUJE W SPRZEDAŻY

- materiały budowlane,
- farby, lakiery,
- stal i wyroby hutnicze,
- systemy dociepleń,
- pokrycia dachowe (papy bitumiczne - Izolacja Jarocin, Icopal, Mogat).



POLECAMY SVOJE USŁUGI

- ewidencja rozliczeń finansowych (prowadzenie ksiąg),
- pełna obsługa ZUS,
- płatność zobowiązań US i ZUS osób obsługiwanych.

W ZAKRESIE TECHNICZNYM

- wykonawstwo robót ogólnobudowlanych,
- przygotowywanie ofert oraz dokumentacji przetargowej,
- udział w przetargach.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Wojciech CZAJKA

Krotoszyn, ul. Magazynowa 2
(były Bumaf)
tel./fax 725 29 63



MATERIAŁY BUDOWLANE:

Cegła pełna
0.74 zł/brutto
Cegła klinkierowa
od
1.10 zł/brutto

Dachówka
w dobrej
cenie

Wkręty do drewna
i kołki rozporowe
w supercenach

Posiadamy bogatą ofertę akcesoriów dachowych w rewelacyjnych cenach.


Jedyni w Krotoszynie mamy specjalną zaprawę do klinkieru – w różnych kolorach firmy QUICK-MIX



SPRZEDAM MEBLE Z RZEźBIONYMI ELEMENTAMI:
8 KRZESEŁ, KOMODA, WITRYNA ORAZ STÓŁ.
CENA 11.000 zł (DO NEGOCJACJI) - TEL. 0 509 245 108



SPRZEDAM NOWĄ BRYCZKĘ PRZYSTOSOWANĄ
DO ZAPRZĘGU 1 LUB 2 KONI
CENA: 8.000 ZŁ (DO NEGOCJACJI) TEL. 0 509 245 108

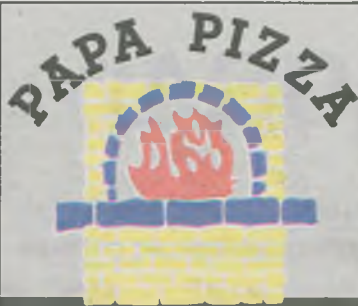

Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 722 90 08, 0 604 539 819
od wtorku do soboty 12⁰⁰ - 23⁰⁰
niedziele i święta 16⁰⁰ - 23⁰⁰

**Realizujemy
zamówienia
z DOWOZEM
na terenie miasta
GRATIS**

Właścicielka lokalu
Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

**Nowy kredyt konsolidacyjny,
także bez hipoteki, również dla rolników
- atrakcyjne oprocentowanie**

**Nowy kredyt gotówkowy
od 500 zł dochodu, max. do 60 000 zł
Bez poręczycieli i opłat wstępnych!**

Krotoszyn, Mały Rynek 13. Tel. 722 58 32, kom. 0505 133 427

KOMPUTERY

Tylko u nas prawdziwe raty

3x0%

Kasy fiskalne

Przykład: INTERNET RADIOWY

Dobry zestaw **2.500 zł**
pierwsza wpłata 0 zł

20 rat x 125 zł



Krotoszyn ul. Zdunowska 35
tel. 722 66 70, www.natcom.pl

Krotoszyn, ul. Kobylińska 65 (obok firmy Gabi-Plast), zapraszamy 8⁰⁰-20⁰⁰

Tel. 725 22 25, 0603 607 924

EKA-PLAST aluplast

okna TANIO

MONTAŻ, POMIAR, WYCENA GRATIS! MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN.

**Bar
KARDECZKA**

Krotoszyn, ul. Zdunowska
(róg Spichrzowej)
tel. 0503 092 605

Głodny? Spragniony?
Po prostu wpadnij!

SKUP, SPRZEDAŻ

KOMIS

ART. NOWYCH I UŻYWANYCH

W sprzedaży:
- duży wybór rowerów,
- sprzęt RTV
(telewizory, wieże, odtwarzacze CD),
- atlas do ćwiczeń,
- części samochodowe
- Honda, Ford, VW Golf.

Krotoszyn, ul. Ostrowska 93a
(naprzeciw stacji benzynowej)
tel. 722 65 79, 0601 317 195

AUTO NA GAZ

Instalacje
gazowe
już od 1000 zł

ELPIGAZ
GAZOWE UKŁADY ZASILANIA

RATY!

Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych

Krotoszyn, ul. Ogrodowskiego 30

tel./fax 062 725 28 47, kom. 0604 812 106

KACZMAREK Stacja Kontroli Pojazdów Auto-Części

Czynne pon. - pt. 8.00 - 18.00, Zduny, ul. Łącznowa 48, tel. 721 50 63, kom. 0602 831 703

Tłumiki i haki samochodowe - sprzedaż i montaż

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

MONROE
amortyzatory

Amortyzatory Fiat Ducato 94 → przód - 250 zł z montażem

Amortyzatory VW Golf II, III tył - 112 zł z montażem

Kupon upoważnia do BEZPŁATNEJ
kontroli zbieżności, amortyzatorów
i ustawienia świateł

2 lata gwarancji

Nieustający konkurs Rzeczy

Darmowe tankowanie



Właściciela tego pojazdu zapraszamy
w piątek do redakcji. Jeśli pokaże
egzemplarz tej gazety, odbierze kupon
na bezpłatne tankowanie o wartości 50
zł. Przypominamy, że nasz grasujący
po powiecie fotoreporter szuka wy-
łącznie samochodów z naklejkami
Rzeczy umiejscowionymi na tylnej
szybie.

(red.)

**KOMPUTERY
NAJTAŃSZE W MIEŚCIE**

- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- Drukarki i kasy fiskalne
- Sieci komputerowe
- ZESTAWY domNET
- TELEFONIA BEZPRZEWODOWA KDK



ul. Zdunowska 16, (w pasażu)
Krotoszyn
tel./fax 0-62 722 76 25

PROPELLER



PRAGNIE PAŃSTWA POINFORMOWAĆ
O URUCHOMIENIU NOWEGO KURSU

WROCLAW - POZNAŃ - WROCLAW

Skrócony rozkład jazdy

godz. odjazdu	kierunek	godz. odjazdu
10.35	WROCLAW	22.05
11.30	TRZEBNICA	21.10
12.15	MILICZ	20.30
12.32	CIESZKOW	20.13
12.37	ZDUNY	20.08
12.45	KROTOSZYN MZK ul. Fabryczna	20.00
13.03	KOZMIN	19.17
13.30	JAROCIN MZK ul. Moniuszki	18.55
14.15	ŚRODA WLKP	
14.30	KÓRNIK	17.47
15.00	POZNAŃ	17.15

m - NIE KURSUJE 24 i 31 XII
U - NIE KURSUJE 25 XII, NOWY ROK i I DZIEŃ WIELKANOCY
B - KURSUJE CODZIENNIE OPRÓCZ SOBÓT
(planowany do uruchomienia również w soboty)

Z NAMI BEZPIECZNIE I NA CZAS

zecz